

**FDC32 • BD12 • SUPERDRYER62 • NADERYARD • FDP96**

**Características**

Aparatos para acelerar el secado de obra nueva y rehabilitación.


- Secado rápido y natural
- Eléctrico, limpio, sin olores ni contaminación
- Bajo nivel sonoro
- Mínimo mantenimiento

Estos aparatos funcionan en locales cerrados



**NADER YARD**

**FDC32**

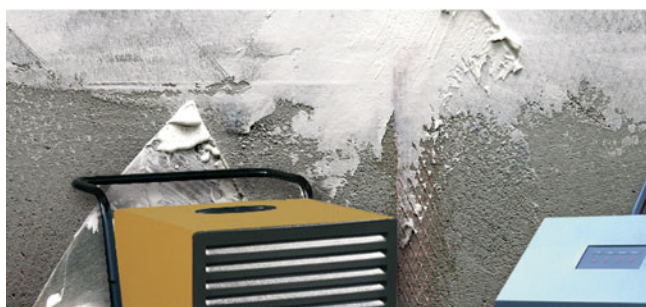

**FDP96**



**SUPERDRYER62**

**BD12**

**DATOS TÉCNICOS**

MODELO		FDC 32	BD12	SUPERDRYER62	NADER YARD	FDP96
Tipo		móvil	móvil	móvil	móvil	móvil
Capacidad de extracción (*)	l/24h	32	50	52	52	80
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	380	700	650	550	1.000
Temperatura de servicio	°C	7-35	0-35	0,5-35	2-35	0,5-35
Humidostato		SI	NO	SI	NO	SI
Tensión eléctrica	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Consumo máx.	kW	0,58	1,5	0,95	0,78	1,35
Refrigerante		R134a	R407c	R407c	R407c	R407c
Depósito de condensados		SI	NO	SI	SI	SI
Desagüe permanente		SI	SI	SI	SI	SI
Dimensiones: Alto	mm	660	900	950	957	995
Ancho	mm	330	375	560	559	550
Fondo	mm	320	632	580	542	405
Peso	kg	27	75	40	38	49

(\*) a 30°C - 80%HR