



## SERIE FD | FD750 | FD980

Deshumidificadores industriales de estructura robusta en acero galvanizado y barnizado al polvo, sencillos y de funcionamiento autónomo. De instalación fija o canalizable para grandes volúmenes.

suministra con condensador remoto y se utiliza para aplicaciones en donde sea necesario un control sumltáneo de la temperatura y de la humedad.

Este modelo ha sido diseñado para su uso en lugares como: tiendas, sótanos, librerías, museos, secado para construcción, lavanderías, procesos industriales, cámaras de conservación, etc.

Disponible en las siguientes versiones:

1. Desescarche por gas caliente.
2. Baja temperatura.
3. Control de temperatura; esta versión se



### CARACTERÍSTICAS



Defrost  
Gas caliente



Humidostato  
mecánico



Condensador  
remoto  
(opcional)



Conexión al  
desagüe fijo




Carrozado en  
acero inox.  
(opcional)

### DATOS TÉCNICOS


	FD750	FD980
Tipo	fijo o conducto	fijo o conducto
Capacidad de extracción (*)	620 l/24h	830 l/24h
Caudal del aire (**)	6200-6000 m <sup>3</sup> /h	8500-8000 m <sup>3</sup> /h
Temperatura de servicio	7-35 °C (***)	7-35 °C (***)
Tensión eléctrica	400/50 V/Hz	400/50 V/Hz
Consumo nominal (*)	8,15 kW	10,65 kW
Refrigerante	R407c	R407c
Nivel sonoro	67 dB(A)	70 dB(A)
Deposito de condensados	-	-
Desagüe permanente	•	•
Dimensiones (alt.xan.xfon)	1300x1300x1600 mm	1330x1640x1260 mm
Peso	230 kg	310 kg
Presión disponible	300 Pa	300 Pa

### HUMEDAD CONDENSADA

#### FD750

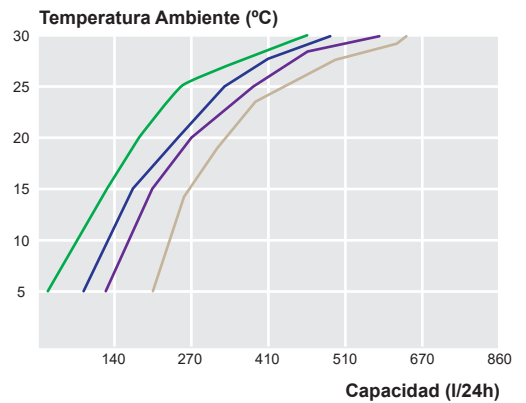

#### FD980

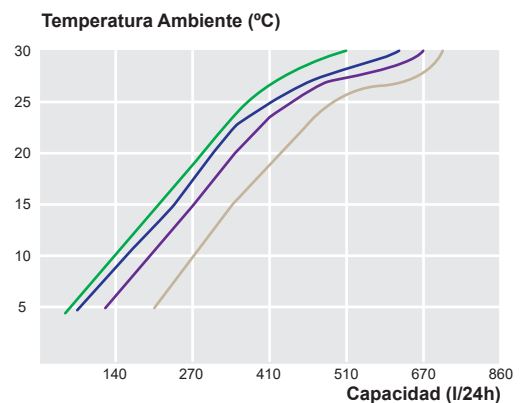

• : Disponible - : No disponible  
(\*) a 30°C - 80%HR (\*\*) funcionamiento a 0-125 Pa (\*\*\*) Versión S - 3-35°C

— 50%  
— 60%  
— 70%  
— 80%

Disponible bajo pedido funcionamiento a 60Hz



CHARMEX S.A.

tel.: 93 3034406  
fax: 93 2664687  
charmex@charmex.info

www.charmex.info

CHARMEX S.A.  
c/Venezuela, 35  
08015 Barcelona

